

Радиоприемник AR-1-500

Производитель: AN-MOTORS



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для дистанционного управления воротной автоматикой. Совместим с пультami дистанционного управления АТ-4.

ОСОБЕННОСТИ

- управление одним устройством (одноканальный);
- релейный выход с нормально-открытым контактом;
- встроенная антенна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение питания 12В-24В AC/DC;
- Рабочий ток 18мА;
- Рабочая частота 433.92МГц;
- Количество принимаемых пультов управления до 500шт.;
- Дальность действия пульта в открытом пространстве .. ≥ 50 м;
- Выход реле 1А макс., 24В DC;
- Степень защиты корпуса IP40;
- Температура окружающей среды -20...+50 C;
- Габаритные размеры мм;
- Длина кабеля подключений 450мм (20AWG);
- Вес (не более) 60г.

!!! Компания сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство и технические характеристики радиоприемника. Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

!!! Приемник сконструирован для эксплуатации в сухих местах и не предназначен для использования в кислотной, соленой или взрывоопасной среде. Место установки приемника должно обеспечивать качественный прием радиосигнала (отсутствуют экранирующие и отражающие поверхности, другие источники радиоизлучения).

МОНТАЖ

Установка приемника может осуществляться двумя способами:

- с помощью монтажной самоклеющейся площадки (включена в комплект поставки);
- с помощью ушек корпуса (рис. 1).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение приемника выполняйте согласно рис. 2.




рис. 1

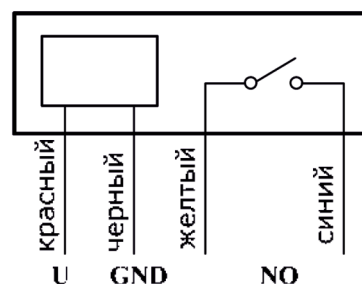


рис. 2

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Запись	Индикация « LED »
1) нажмите кнопку « LEARN BUTTON » приемника	моргает
2) нажмите и отпустите выбранную кнопку пульта	гаснет
3) снова нажмите ту же кнопку пульта	несколько раз моргает и гаснет
Стирание	Индикация « LED »
нажмите и удерживайте (~8сек) кнопку « LEARN BUTTON » приемника	моргает (~8сек) и гаснет

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!