



Радиоприемник AF43S

Производитель: CAME

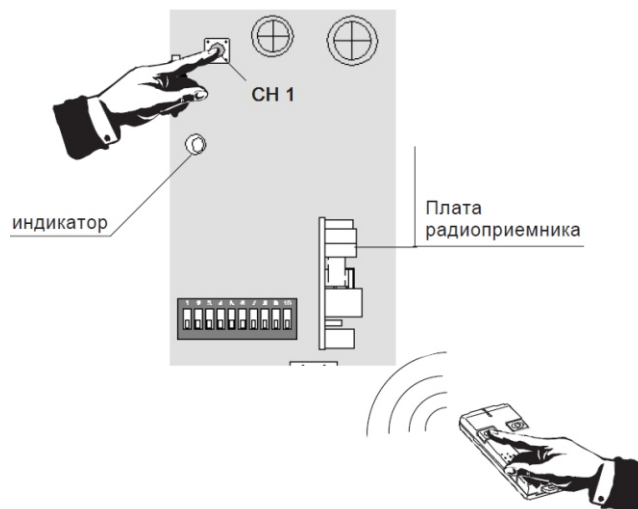

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

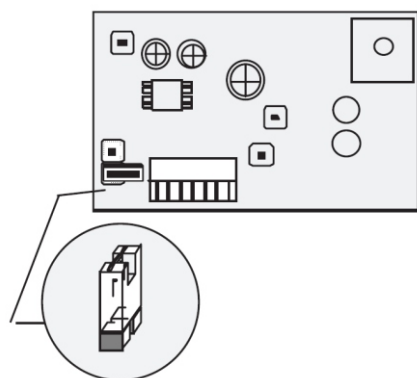

1. Назначение:

Встраиваемый радиоприемник CAME AF43S (433.92 МГц) используется только совместно с блоками управления CAME. Приемник подключается к блоку через стандартный разъем. Радиоприемник предназначен для работы с брелками CAME серий TOP и TAM, работающими на частоте 433МГц со статическим кодом, а также в паре с платой радиodeкодера RBE4N для использования пультов ДУ этих серий.

2. Особенности:

- статический код (пульта прописываются в блок управления и могут копировать код друг от друга);
- возможность работы только с блоками управления CAME;

3. Технические характеристики:

- Рабочая частота 433,92МГц.
- Количество каналов 1
- Кодирование сигнала Fix Code.

4. Эксплуатация:

- Проверьте наличие перемычки на плате радиоприемника AF43S (рис.2)
- Вставьте плату радиоприемника AF43S в специальный разъем на блоке управления
- Подключите антенну к разъему на блоке управления с помощью коаксиального кабеля RG58 или аналогичного
- Подайте напряжение электропитания на блок управления
- Нажмите и держите на блоке управления кнопку CH1. Светодиодный индикатор должен замигать.
- Нажмите на брелке-передатчике первую кнопку. Светодиодный индикатор должен загореться ровным светом.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!